


3512

Für diesen Steckverbinder schlägt Lumberg die unten dargestellten Kodierungen vor. Weitere Kodierungen sind auf Anfrage möglich.




Steckweise direkt, auf den Leiterplattenrand:
 Kodierung durch Kodierstege und geschlossene Seitenwände (Positionierung). Die Leiterplatte hat dazu passende Ausnehmungen

Alle Zeichnungen in Steckrichtung (*) gesehen

3512

For this connector, Lumberg proposes the keyings listed below. Further keyings are possible on request.




Direct connection, with the printed circuit board edge:
 Keying by means of keying ribs and closed sides (positioning). The circuit board has matching reliefs

All drawings in view of mating direction (*)

3512

Pour ce connecteur Lumberg propose les codages ci-dessous. Autres codages sont possibles sur demande.




Connexion directe, avec le board de la carte imprimée:
 Codage par cloisons de codage et parois latérales fermées (positionnement). La carte imprimée possède des fentes adéquates

Tous dessins vus dans le sens d'enfichage (*)

2
 2-polig
 2 poles
 2 pôles


3512 02 K08



Kodierung/keying/codage:
 K1/2 P1 P2


3
 3-polig
 3 poles
 3 pôles

3512 03 K06



Kodierung/keying/codage:
 K1/2 P1 P2


3512 03 K08



Kodierung/keying/codage:
 K2/3 P1 P2


4
 4-polig
 4 poles
 4 pôles

3512 04 K03



Kodierung/keying/codage:
 K3/4 P1 P2


3512 04 K13



Kodierung/keying/codage:
 K1/2 P1 P2


5
 5-polig
 5 poles
 5 pôles

3512 05 K11



Kodierung/keying/codage:
 K3/4 P1 P2


3512 05 K19




Kodierung/keying/codage:
 K2/3 P1 P2

6

6-polig
6 poles
6 pôles

3512 06 K07



Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

3512 06 K13


Kodierung/keying/codage:
K3/4 P1 P2

7


7-polig
7 poles
7 pôles

3512 07 K10



Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

8

8-polig
8 poles
8 pôles

3512 08 K09



Kodierung/keying/codage:
K5/6 P1 P2

3512 08 K16


Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

9


9-polig
9 poles
9 pôles

3512 09 K13


Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

10


10-polig
10 poles
10 pôles

3512 10 K03


Kodierung/keying/codage:
K3/4 P1 P2

11

11-polig
11 poles
11 pôles


3512 11 K07


Kodierung/keying/codage:
K4/5 P1 P2

12

12-polig
12 poles
12 pôles

3512 12 K02




Kodierung/keying/codage:
K11/12 P1 P2

13

13-polig
13 poles
13 pôles

3512 13 K13




Kodierung/keying/codage:
K2/3 P1 P2

14

14-polig
14 poles
14 pôles

3512 14 K02




Kodierung/keying/codage:
K13/14 P1 P2

15

15-polig
15 poles
15 pôles

3512 15 K07




Kodierung/keying/codage:
K1/2 K13/14 P1 P2

16

16-polig
16 poles
16 pôles

3512 16 K08




Kodierung/keying/codage:
K15/16 P1 P2

17

17-polig
17 poles
17 pôles

3512 17 K08




Kodierung/keying/codage:
K16/17 P1 P2

18

18-polig
18 poles
118 pôles

3512 18 K09




Kodierung/keying/codage:
K17/18 P1 P2

19

19-polig
19 poles
19 pôles

3512 19 K06




Kodierung/keying/codage:
K18/19 P1 P2

20

20-polig
20 poles
20 pôles

3512 20 K09

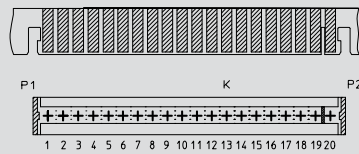

Kodierung/keying/codage:
K19/20 P1 P2